



山本理顯 やまもと りけん

51237128


廖和風

51237105

王子銓

目錄

1. 建築師介紹		03
2. 建築師理念介紹		04
3. 建築師風格介紹		05
4. 10項知名案例		06
5. 與基地有關的案例		43
6. 介紹影片		51
7. 預測問題		54



建築師介紹

山本理顯やまもと りけん

- 基本資料

生平：1945 年生於北京，橫濱長大。

學歷：日本大學理工、東京藝術大學碩士。

榮譽：2024 年普立茲克建築獎得主。

- 核心建築哲學

地域社會圈：建築不應是孤島，而是連結鄰里的媒介。

透明性：大量使用玻璃與開放框架，打破「私有」與「公共」的界線。

閹空間：創造模糊的交界處，讓互動自然發生。

- 設計風格

結構即裝飾：輕盈的鋼構與簡潔的幾何線條。

社會責任：透過空間設計解決現代社會的孤獨感與疏離。



建築理念

核心理念：「地域社會圈(Local Community Area)」，重新定義「居住」的社會性。

建築不應該是孤立的私人財產，而是實踐「共生」的媒介。回溯原始聚落，居住行為具備**高度集體性**，然而現代社會越來越注重**隱私**，現代主義後「nLDK」標準化住宅過度強調個別單元的機能，導致空間產生絕對封閉性，進而弱化了**社區意識**，甚至失去**室內空間的凝聚力**。

現今習以為常的**封閉住宅**，其實是二戰後人們過度追求**隱私的產物**，然而這樣的設計也強行切割了**人與社會的連結**，最後人們在家只能透過攝影機和對講機與外界互動，失去在實體空間中面對面「打招呼」的溫度。

建築風格

山本理顯的建築風格，最大的特徵是「**透明性**」與「**空間層次的解構**」。在材質與結構上，大量使用**玻璃帷幕**，經常利用「**壁樑**」等手法解放承重牆的限制，將建築從厚重的**封閉方盒**，轉化為能讓視覺輕鬆穿越的**開放量體**。他擅長操作空間的「**闖**」，把傳統建築中單薄的**牆面或防盜門界線**，**重塑成**由外廊、透明玄關與「**共享平台**」組合的**半戶外空間**。無論是住宅設計中的「**微型族群**」，或是桃園兒童美術館與環境相融的巨型坡面屋頂，他的作品外觀總是呈現出**高度的幾何純粹性**。

這種讓內部活動向外「**展演**」，使建築與都市互相借景的**空間語彙**，就是山本理顯最具識別度的**風格標誌**。

案例

知名建築案例

排序	完工年分	官方原文原名	中文名稱	地點
1	1991	熊本県営保田窪第一団地(Hotakubo Housing)	保田窪第一住宅區	日本 熊本縣
2	1999	埼玉県立大学(Saitama Prefectural University)	埼玉縣立大學	日本 埼玉縣
3	2000	広島市西消防署 (Hiroshima City Nishi Fire Station)	廣島市西消防署	日本 廣島縣
4	2006	横須賀美術館(Yokosuka Museum of Art)	横須賀美術館	日本 神奈川縣
5	2007	ナミックス テクノコア (Namics Techno Core)	Namics 技術研發中心	日本 新潟縣
6	2010	판교 하우스 (Pangyo Housing)	板橋住宅區	韓國 城南市
7	2012	天津图书馆 (Tianjin Library)	天津圖書館	中國 天津市
8	2020	The Circle at Zürich Airport	蘇黎世機場 The Circle 綜合開發案	瑞士 蘇黎世
9	2022	名古屋造形大学(Nagoya Zokei University)	名古屋造形大學	日本 愛知縣
10	2024	桃園市立兒童美術館 (Taoyuan Children's Art Museum)	桃園市立兒童美術館	台灣 桃園市

01.◻ 日本 | 熊本縣營保田窪第一住宅區

山本理顯將「**閾(Threshold)**」概念由單體住宅擴展至大規模集合住宅的代表作，徹底瓦解戰後日本**標準化公營住宅nLDK**模式所造成的**社會孤立**。

將 **2DK** 單元的「**私密臥室**」與「**公共餐廚**」分置於**兩棟量體**，並以半戶外的「**外廊**」作為動線**連結**。餐廚空間可以經由大面落地窗**看見中庭**，將居住者的**家務行為**轉化為視覺上的**社區參與**。

建築群圍繞出一座**封閉的中央綠地**。三個住宅單元與一個集會室構成一個**微型族群(Cluster)**，共用一組戶外樓梯。進入中央綠地的**路徑**被嚴格限制在住宅內部或集會空間，賦予中庭「**集體所有權感**」，該空間成為居民的**社交核心**。


完工年份：1991 年

地點：日本熊本縣熊本市

目的：熊本「Art Polis」計畫的一環，旨在提升公營住宅的設計品質與社會性。

重要意義：山本理顯確立「社會門檻」與「地域社會圈」理論的指標性成名作。



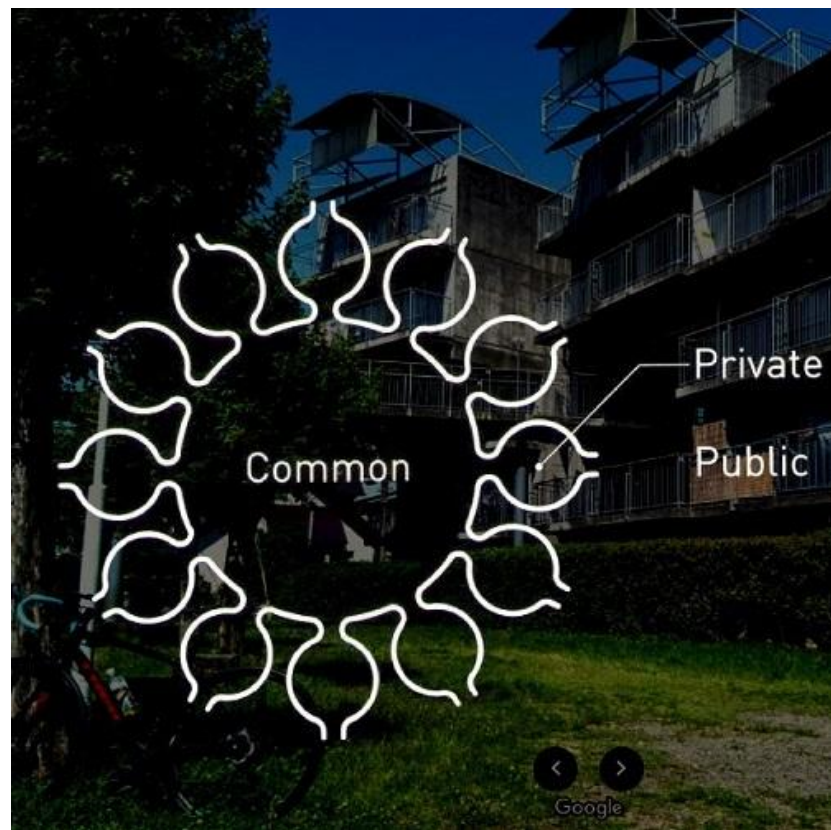

02.◻ 日本 | 埼玉縣立大學

專注於**護理**和福利的**大學**。

教育目標是**培養**能夠在當地社區發揮**領導作用**的**人才**，領導人才需要密切的**互助合作**與溝通能力。


不將每個系所封閉起來，而**從單一的建築量體出發**，將各元素系統化連結，融合建築與景觀。

完工年份：1999 年

地點：日本埼玉縣越谷市



目的：整合護理、保健、福利等多學系的綜合性校園規劃。

重要獎項：2001 年日本建築學會獎、日本照明學會設計獎。

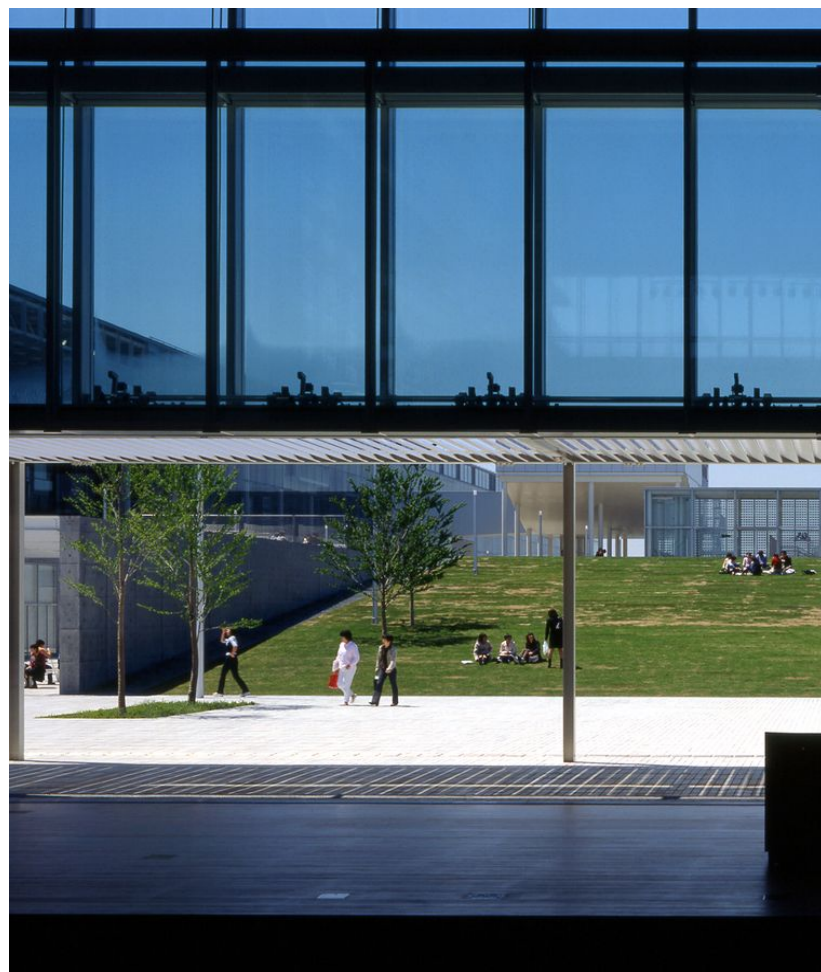



- | | | | |
|----------|---------|---------------|-----------|
| 1 メインゲート | 8 フォーラム | 15 開架書庫 | 22 会議室 |
| 2 展示ホール | 9 食堂 | 16 情報ラウンジ | 23 小講義室 |
| 3 受付ホール | 10 売店 | 17 体育館 | 24 ラウンジ |
| 4 事務室 | 11 池 | 18 メディア・ギャラリー | 25 緑のスロープ |
| 5 保健室 | 12 学生会館 | 19 実習室 | |
| 6 中庭 | 13 閉架書庫 | 20 研究室 | |
| 7 講堂 | 14 閲覧室 | 21 実験室 | |

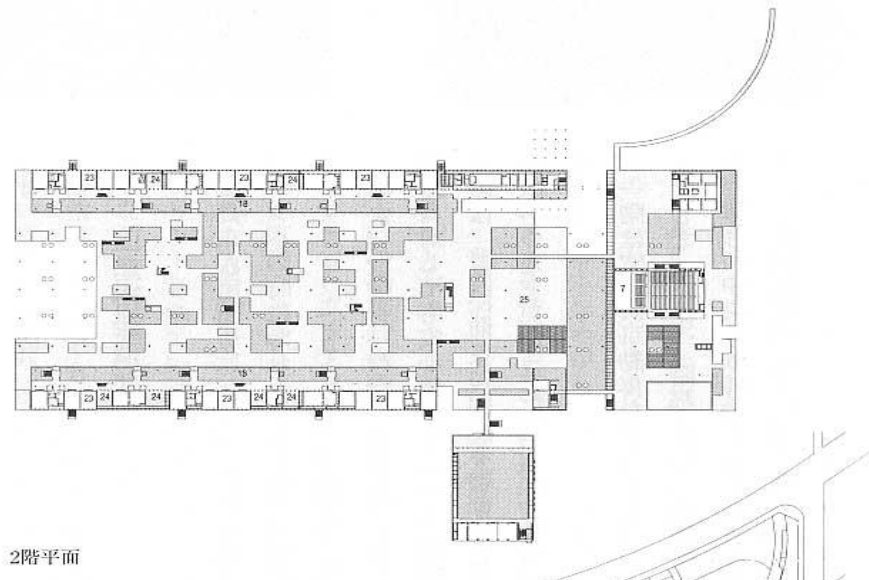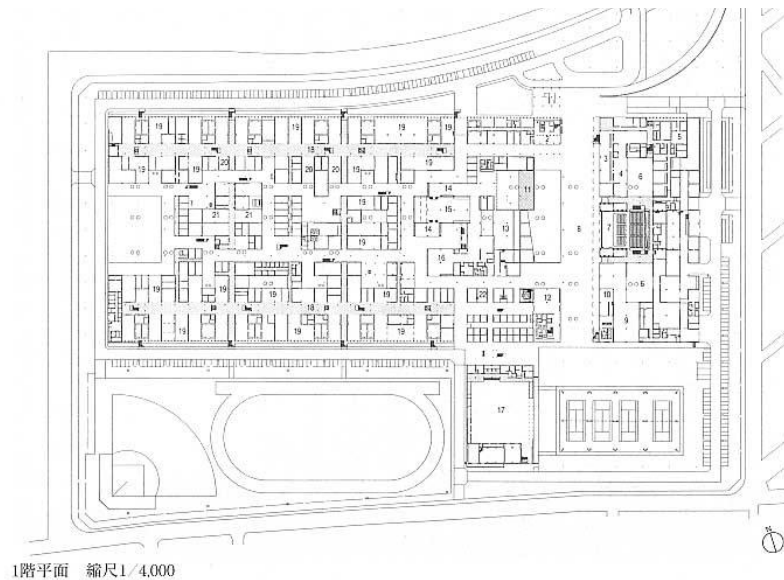

03.◻ 日本 | 廣島市西消防署

消防局設計 的內部設施**都圍繞著一個中庭而建**，消防員們在這裡進行訓練。**展覽大廳和四樓** 的遊客露台是免費向**公眾開放的空間**，從這裡可以**俯瞰**消防員的**訓練活動**。

親眼目睹消防員向當地居民講解他們的工作，讓人**深切感受到消防局工作艱辛與作用**。


完工年份：2000 年


地點：日本廣島縣廣島市

目的：透過透明化設計提升消防機構與市民的互動，並作為防災教育基地。

重要獎項：公共建築卓越獎、第 42 屆 BCS 建築業協會獎。



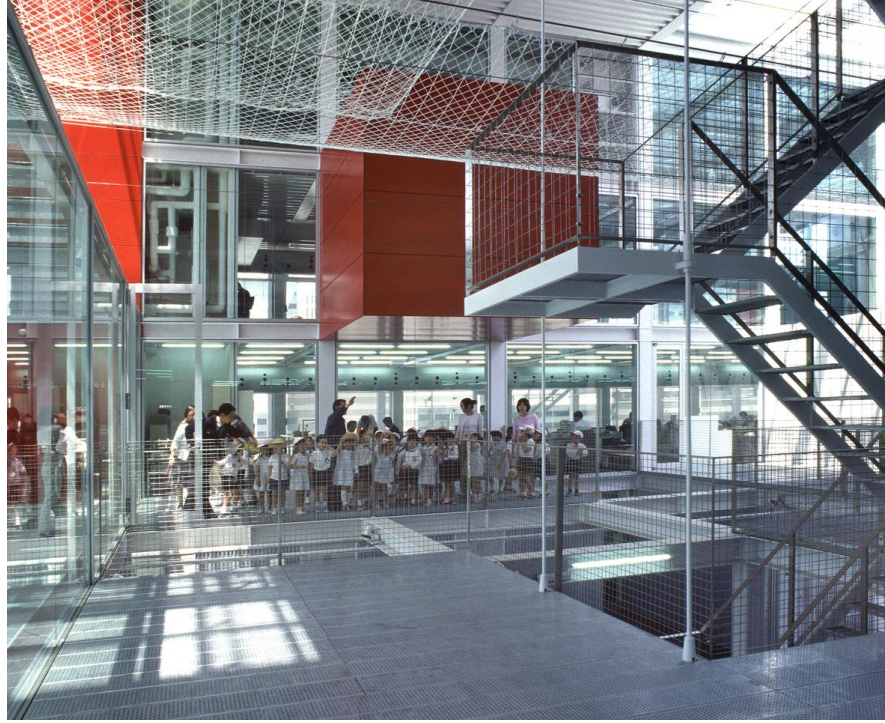

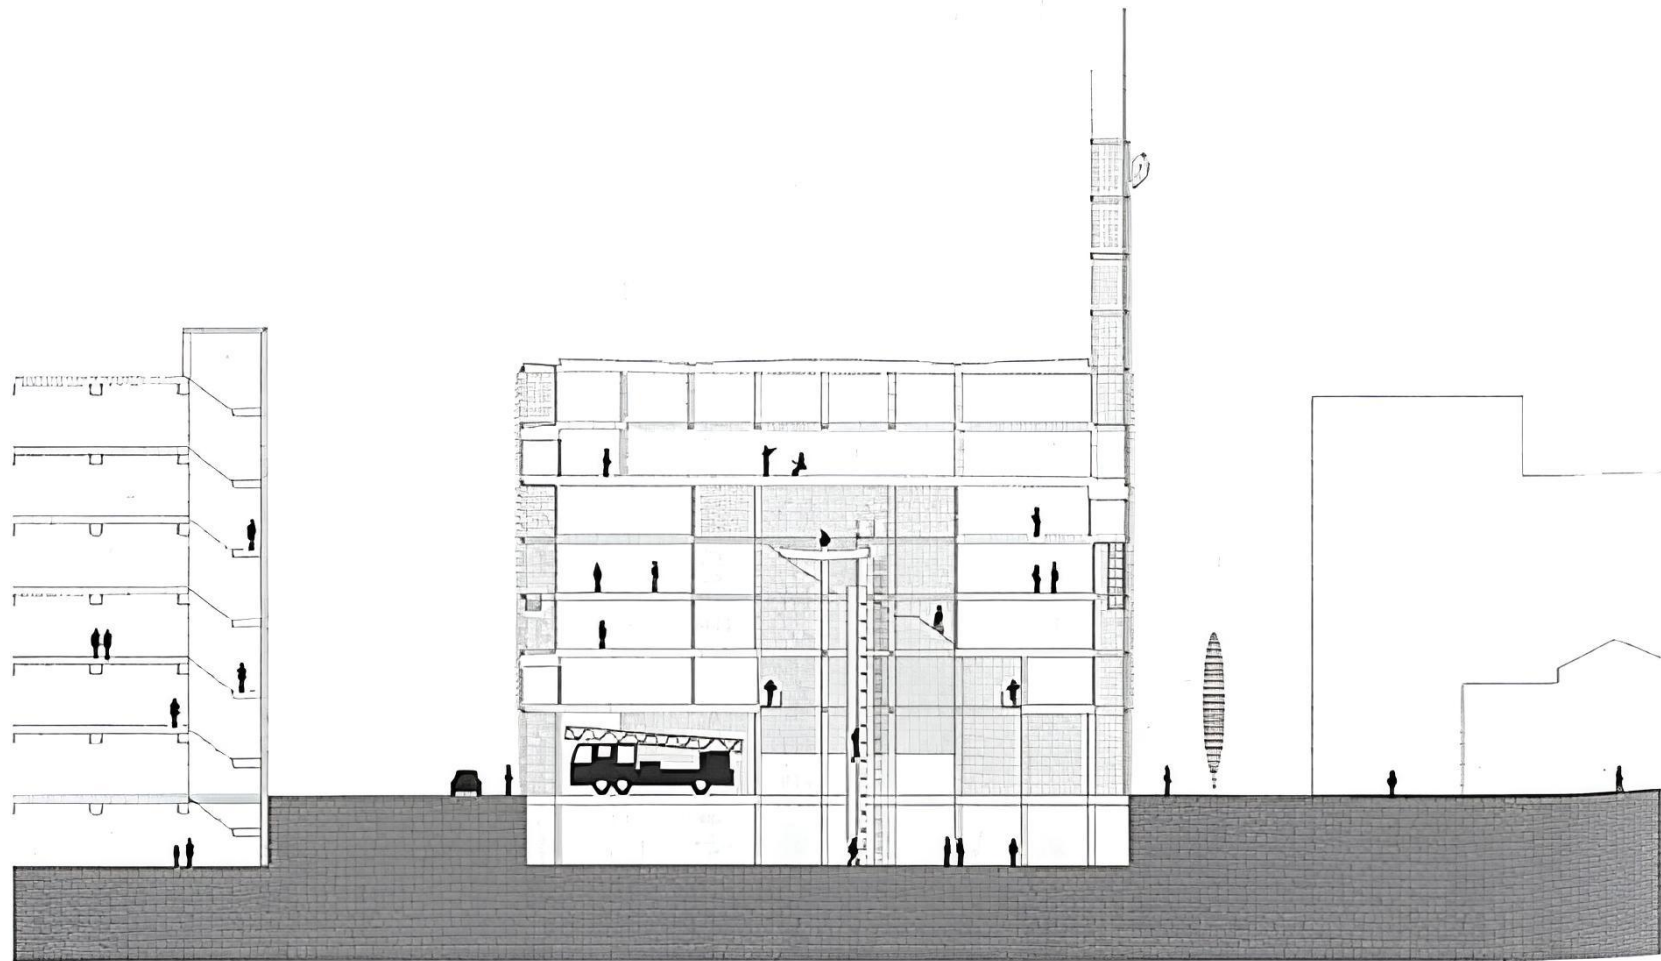

断面 縮尺1/800

04.◻ 日本 | 橫須賀美術館

周圍山林環抱、面向東京灣。

雙層玻璃過濾鹽害與強光，營造通透純淨、模糊邊界的藝術空間。

這套結構不僅解決了**臨海建築**的**鹽害問題**，更透過**內外皮層的交疊**，讓自然光在建築內部產生豐富的層次感。

沒有購買美術館門票，也可以走外部通道從海岸穿越廣場到達美術館，或美術館的屋頂廣場，呼應對於**公共意識**的理念。

完工年份：2006 年（2007 年正式開館）

地點：日本神奈川縣橫須賀市（觀音崎公園內）

目的：橫須賀市成立 100 週年紀念計畫，追求建築與坡地、海景的自然共生。


重要獎項：獲得日本建築家協會（JIA）優秀建築獎、BCS 獎。








1F Plan 1/50

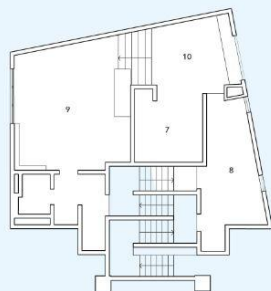

2F Plan 1/150

- 1 洗面所 Washroom
- 2 浴室 Bathroom
- 3 子供部屋 Children's Room
- 4 寝室 Bedroom
- 5 収納 Storage
- 6 クローゼット Closet
- 7 候間 Living Room
- 8 厨房 Kitchen
- 9 客室 Guest Room
- 10 食堂 Dining



1F Plan 1/200



2F Plan 1/200

石井邸


所在地	神奈川県川崎市
Location	Kawasaki, Kanagawa
用途	住宅、アトリエ
Principal use	Private house, Atelier
敷地面積	340㎡
Area of site	
延床面積	96㎡
Area of building	
延床面積	143㎡
Total floor area	
最高高さ	7,489mm
Maximum height	
設計期間	1977.5~1977.8
Design period	
施工期間	1977.12~1978.4
Construction period	
階数	2階建て
Number of stories	2 Stories
主体構造	木造
Main structure	W

- 1 アトリエ 1 Atelier 1
- 2 アトリエ 2 Atelier 2
- 3 書斎 Study Room
- 4 食堂 Dining
- 5 寝室 Bedroom
- 6 浴室 Bathroom
- 7 ベランダ Veranda


Kubota House

窪田邸

所在地	東京都大田区
Location	Ohta, Tokyo
用途	住宅
Principal use	Private house
敷地面積	107㎡
Area of site	
建築面積	66㎡
Area of building	
延床面積	177㎡
Total floor area	
最高高さ	8,300mm
Maximum height	
設計期間	1977.1~1977.3
Design period	
施工期間	1977.5~1978.3
Construction period	
階数	地下1階、地上3階建て
Number of stories	1 Basement, 3 Stories
主体構造	鉄筋コンクリート
Main structure	RC

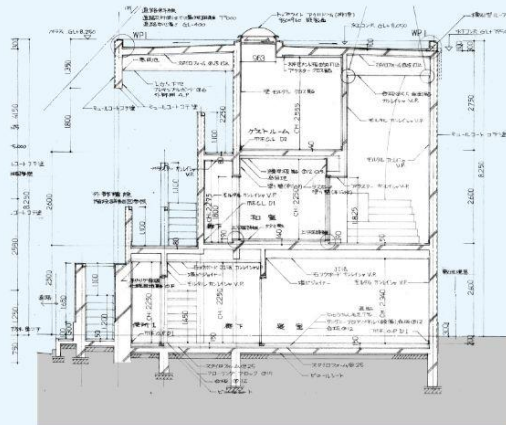

Section Detail 1/100

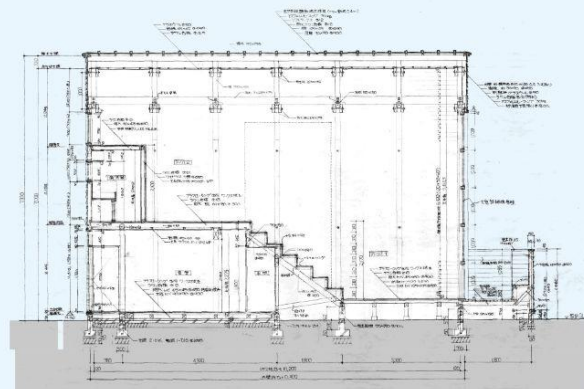

Section Detail 1/100

05.◇ 日本 | Namics 技術研發中心

特殊結構支撐單柱支撐圓，一樓地面營造涼亭，一樓為**開放空間庭院**與外在連結，就算不是員工也可以穿行休憩。二樓為工作區域，使用大範圍玻璃窗，讓裡面的人能看到**外面的社會**；外面的人也能感受到建築內部的活動，形成**地域社會圈**。

完工年份：2007 年

地點：日本新潟縣新潟市

目的：為精密化學製造商(NAMICS)設計的研發中心與企業總部。

特點：著名的地景建築案例，將大跨度的研發空間隱藏在綠色斜坡下。





06.◻ 韓國 | 板橋住宅區

位於韓國京畿道的高密度新市鎮，為都市集合住宅尋找新的**鄰里共生**可能。

在住戶二樓配置全玻璃透明的**玄關空間「式」**，此空間兼具**客廳與玄關機能**，將居住者的日常生活部分展露於**社區視野**。

透過二樓公共甲板串聯**各單元**，營造出視覺通透且具備高度社交潛能的**「地域社會圈」**。鄰里間可透過透明界面相互感知存在，解決了**現代公寓**造成的**社會孤立**。

完工年份：2010 年



地點：韓國京畿道城南市（板橋新城）

目的：韓國公營住宅開發計畫，旨在創造新型態的高密度集合住宅社區。

重要意義：實踐了「透明玄關(式)」與「共享平台」的社會住宅實驗。





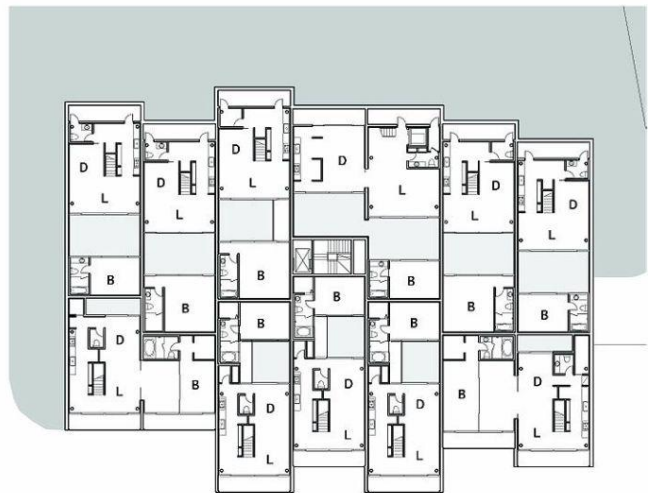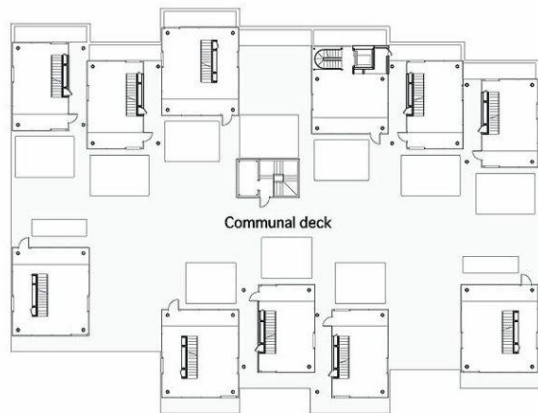

07.◻ 中國 | 天津圖書館

這是一座具備 5.5 萬平方公尺大量體的
城市知識媒介。

採用巨大的交錯「**壁樑**」結構，將**結構支撐與書架功能**合而為一，創造出層層交疊、視線開闊的立體中庭空間。


建築內部被翻轉為「**立體街道**」，讀者在不同高度的平台穿梭，不僅是在閱覽書籍，更是在觀察彼此。

完工年份：2012 年

地點：中國天津市河西區（文化中心內）

目的：天津文化中心的重要公共地標，提供 5.5 萬平方公尺的大型閱覽空間。

重要意義：展示了山本理顯處理超大型公共建築與複雜結構壁樑的能力。

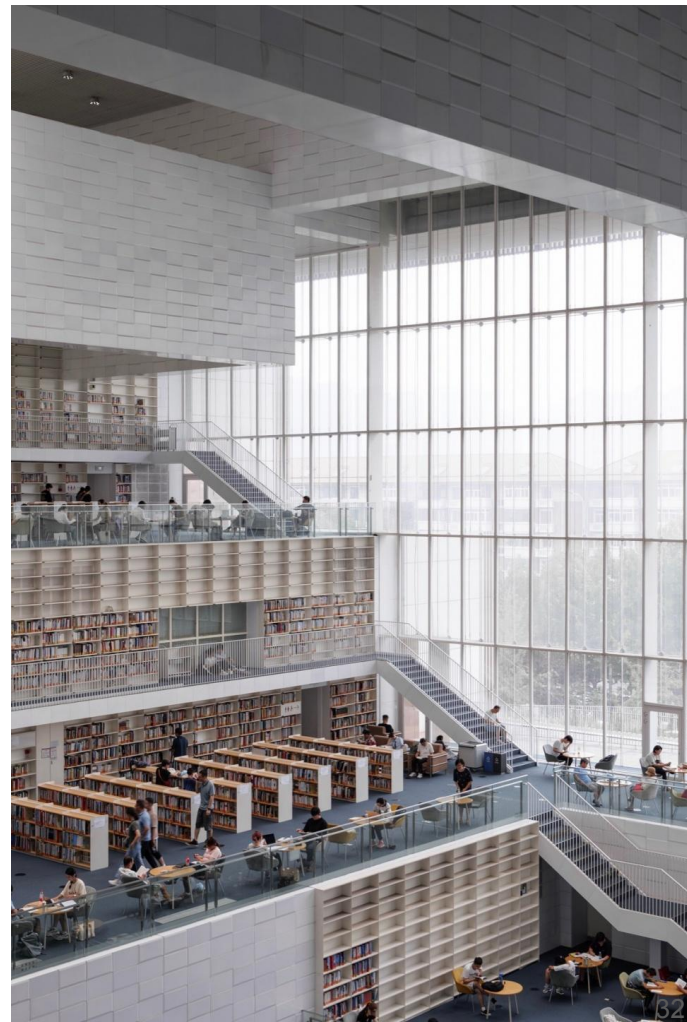



一层平面图

1. 报告厅
2. 视障读者阅览室
3. 大厅
4. 自习室
5. 电梯间
6. 自助还书处
7. 少儿服务区
8. 前厅
9. 存包处
10. 餐厅
11. 书香缘
12. 办证处
13. 综合咨询台
14. 公共目录查询台
15. 典籍文化传承中心
16. 展览厅
17. 厨房
18. 咖啡厅
19. 贵宾厅
20. 解开包裹搬入室




三层平面图

1. 外部露台
2. 休息厅
3. 讲座室
4. 电梯间
5. 影音制作室
6. 多功能放映厅
7. 读书平台
8. 中文图书借阅区



四层平面图

1. 外部露台
2. 政府信息公开查阅服务中心
3. 数字资源服务区
4. 检索室
5. 电梯间
6. 网管机房
7. 会议厅
8. 休息厅
9. 多媒体演示室
10. 视听文献服务区
11. 视听欣赏室

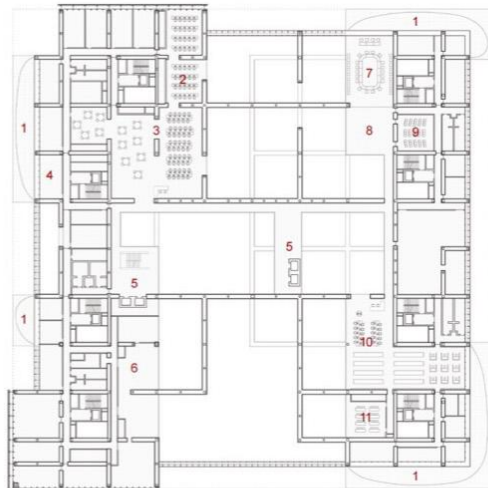

08.◻ 瑞士 | 蘇黎世機場 The Circle 綜合開發案

位於瑞士最大的交通樞紐蘇黎世機場旁，是瑞士史上規模最大的綜合開發案。涵蓋兩座酒店、會議中心、醫療中心、辦公空間，將**機場**從單純的「**轉運站**」轉化為具備各式機能的「**目的地**」。

建築立面配合**基地弧線向外傾斜**，不僅在視覺上產生**動態感**，更在有限的基地擴張**高樓層的使用面積**，同時為街道層創造**遮蔽感**。

不用傳統大型商場的**封閉邏輯**，利用蜿蜒的狹窄小徑與露天廣場，製造**不同空間對比**。

透過空間的**高密度配置**，使不同機能間的**使用者**產生非正式的**接觸**，改變現代大型建築**孤立化、機能單一化**的傾向。

完工年份：2020 年


地點：瑞士蘇黎世機場旁

目的：瑞士境內規模最大的綜合開發案，包含商業、酒店、醫院與辦公室。

特點：試圖在機場旁重現歐洲舊城區緊湊且具備步行尺度的人文街道感。





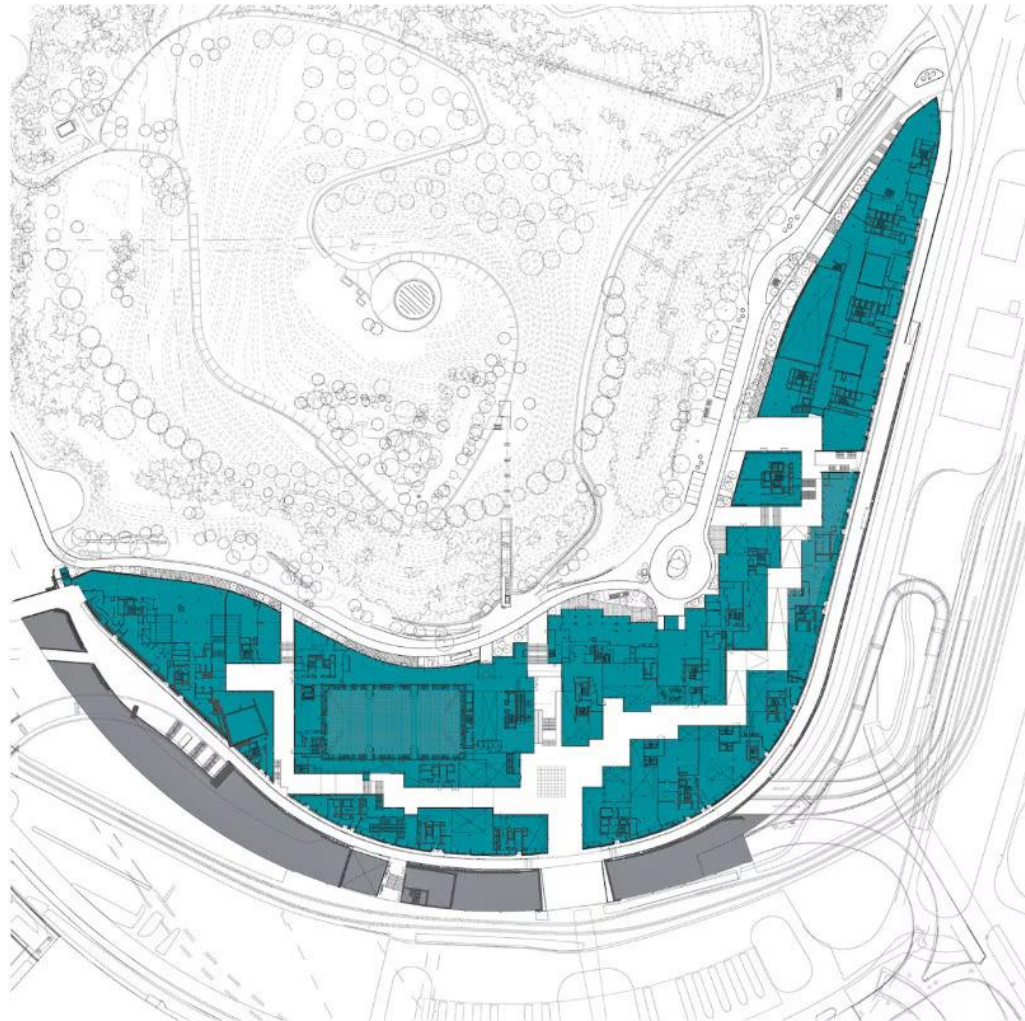

09.◻ 日本 | 名古屋造型大學

挑戰教學空間的封閉性，以一個巨大的「**超級工作室**」為構想，置入所有學科。

頂層採用 88 公尺的巨型網格結構，完全捨棄分層與隔間牆，讓不同領域的創作活動在**同一平面上產生交集**。

建築量體懸浮於地鐵站上方，將**地面層完全開放給城市**。這種無障礙的視覺與空間流動，象徵藝術教育應與當地社會**密切對話**，而非孤立的學術島嶼。

完工年份：2022 年


地點：日本愛知縣名古屋市（北區名城站上方）

目的：因應校區遷址至市中心，打造一個跨學科、無邊界的藝術教學平台。


重要意義：展現「一棟建築即校園」的極致網格結構與無隔間大工作室概念。





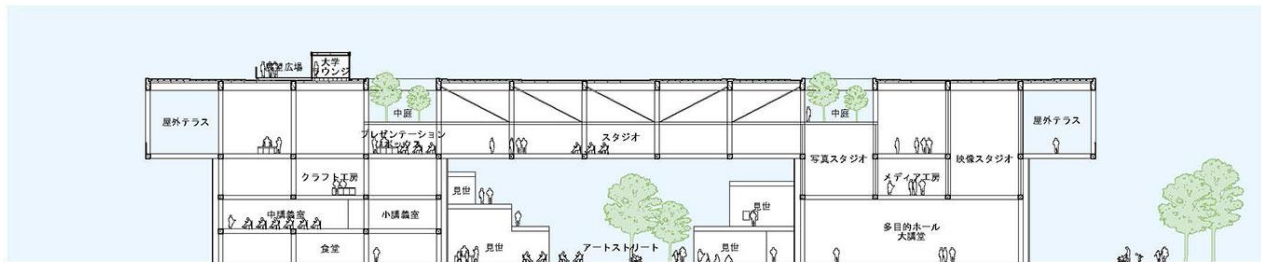

断面図 1:500

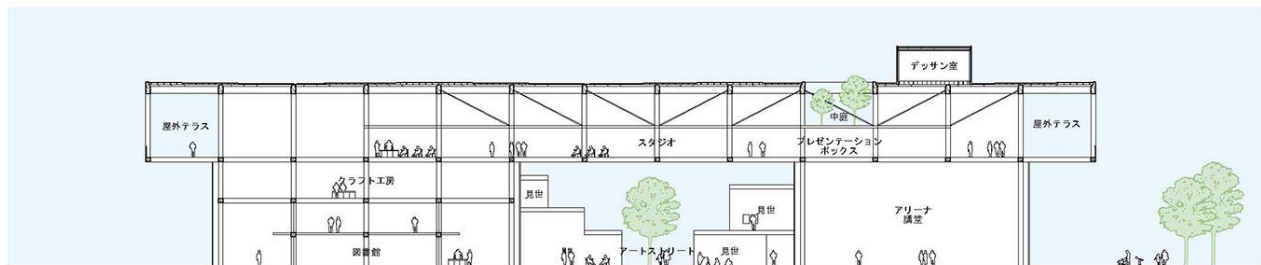

断面図 1:500

校舎立面イメージ

CITY BEAUTIFUL

10.◻ 台灣 | 桃園市立兒童美術館 -與基地相關

位於桃園青埔青塘園旁，與自然綠帶緊密相鄰，是山本理顯在台灣實踐「**地景建築**」的代表作。

打造**巨型坡面屋頂**。建築不僅僅是容器，也是孩子可以自由**攀爬、奔跑**，與自然連結的遊樂場域。

透過大面積**透明玻璃與斜向動線**，模糊美術館與外部公園的**界線**。建築在此不再是高冷的文化地標，而是社區孩童探索世界的**公共平台**。

完工年份：2024 年

地點：台灣桃園市中壢區（青埔青塘園旁）

目的：打造結合地景、遊樂與藝術教育的兒童專屬美術館。

重要地位：山本理顯獲得普立茲克獎後，在台灣首座落成並正式營運的指標性公共建築。

與設計基地的關係

案例選定動機：

- 設計題目關聯：本次設計，例如：垂直地景/公共介入，與案例中「將建築化為山丘」的概念高度契合。
- 基地脈絡：案例坐落於青塘園水岸旁，「斜坡屋頂」成功打破了公園與建築的邊界，這對處理基地的邊界問題很有啟發。

核心概念：

- 山丘：建築不再是「擋住風景的牆」，而是「風景的一部分」。
- 透明性：下方透明展廳與上方白色斜坡，形成「虛」與「實」的強烈對比。

與設計基地的關係

比對項目	圖面分析 (Plan/Section)	現場	設計啟示
斜坡屋頂	剖面圖：呈現精確的坡度變化與內部梯形空間。	記錄民眾在屋頂散步、看海、活動。	讓建築頂部成為可使用的公共地景。
虛實對比	平面圖：顯示格狀結構支撐的開放平面。	玻璃幕牆在夕陽下透出的內部活動與結構美感。	增加視覺的穿透性，誘導周邊人群進入。
動線組織	剖面/立面：Z 字型的外掛式階梯與斜坡連結。	照片：孩童在不同高度層次移動的動態感。	創造非線性的遊走路徑。





資料來源

: <https://www.twarchitect.org.tw/works/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82%E5%85%92%E7%AB%A5%E7%BE%8E%E8%A1%93%E9%A4%A8/>








The floor plan of the 1st floor of the National Sun Yat-sen Memorial Hall includes the following labeled areas:

- Top Section:** 長廊窗 (Long Corridor Window), 藝術街 (Art Street), 600, 3500.
- Left Section:** 風除室 (Wind Removal Room), 門廳 (Entrance Hall), 服務台 (Service Counter), 嬰兒車放置處 (Stroller Placement Area).
- Central Exhibition Area (Highlighted in Blue):** 兒童美術館展覽室 (Children's Art Museum Exhibition Room) with dimensions 1200 x 2340 and H: 500. It is surrounded by 玻璃牆面 (Glass Wall) and 窗牆面 (Window Wall).
- Right Section:** 舞台 (Stage), 前室 (Anteroom), 國際演講廳 (International Lecture Hall), 舞台側翼 (Stage Wing), 樓梯 (Stairs), 器材庫 (Equipment Room), 管通間 (Ventilation Room), 空氣室 (Air Room).
- Bottom Section:** 走廊 (Corridor), 樓梯 (Stairs), 電梯 (Elevator), 男廁 (Men's Toilet), 女廁 (Women's Toilet), 哺乳室 (Nursing Room), 管通間 (Ventilation Room), 準備室 (Preparation Room), 無障礙廁所 (Barrier-free Toilet), 男廁 (Men's Toilet), 女廁 (Women's Toilet), 警衛室 (Security Room), 清潔員室 (Cleaning Room), 志工室 (Volunteer Room), 辦公室 (Office), 茶水間 (Canteen), 貴賓室 (VIP Room).

[展區以灰色區塊標示。單位：公分]

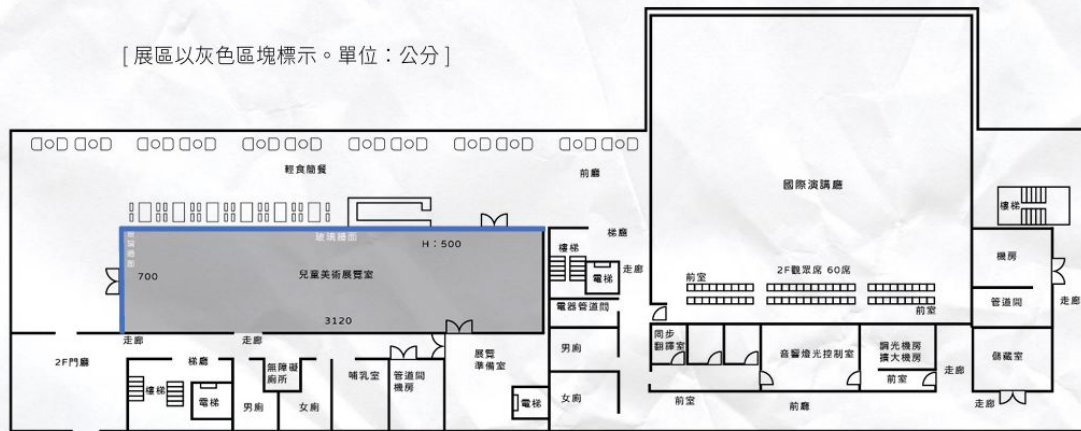

:chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.art.ntnu.edu.tw/wp-content/uploads/2023/06/ATTACH2-4.pdf

介紹影片





定義【山本理顯】八大經典作品(普立茲克獎 2024)

預測問題

預測提問：

問題一：「斜坡屋頂的維護與安全性如何解決」？

回答：採用防滑材質與防護網，並透過分區管理確保活動安全。

問題二：「大量玻璃的設計，如何應對台灣的西曬問題」？

回答：建築透過深遮陽與斜坡屋頂的投影，減少了直接輻射，並使用低輻射玻璃。

問題三：「這座建築如何實踐山本理顯所謂的『地域社會圈』」？

回答：它讓「美術館」不再只是看畫的地方，而是社區居民散步、聚會的「城市客廳」。



THE END